



Få dine vinduer til at yde mere



3M™ Solfilm Silver 15 Exterior

- Metalbaseret solvarmeafvisende teknologi
- Holder dig kølig og komfortabel
- Reducerer omkostningerne ved nedkøling med aircondition
- Slidbestandig overflade som opretholder et flot udseende i længere tid
- Beskytter møbler, tekstiler og interiør mod falmning
- Reducerer risikoen for skader ved spontan glasbrud


3M™ Solfilm Silver 15 Exterior

Beskrivelse

3M Solfilm er en elegant måde at kontrollere lys og varme på. 3M teknologi kan betydeligt reducere varme og emissivitet, skabe et komfortabelt indeklima såvel som reducere behovet for varme- og kølesystemer og dermed spare energiomkostninger. Derudover reducerer 3M Vinduesfilm blænding og blokerer næsten helt for UV-stråler, som er den primære årsag til falmning og hudkræft.

3Ms Silver 15 Exterior er udviklet til montering på den udvendige side af vinduet. Dens metalholdige teknologi reflekterer solens stråler og reducerer blænding uden at det forstyrrer udsynet. Derudover, afhængig af øvrige lysforhold, er rummet også beskyttet imod nysgerrige blikke udefra.

Solar egenskaber og lystransmission

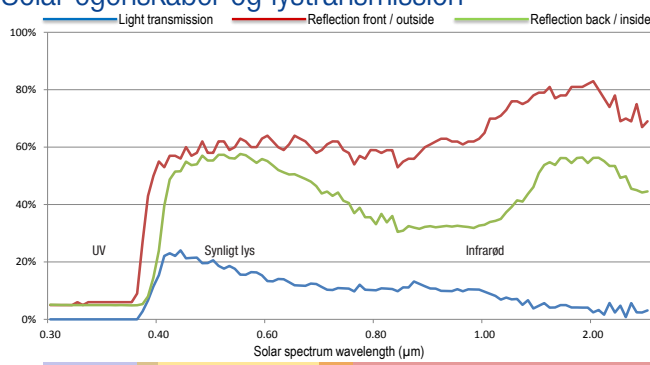

Egenskaber (på 6 mm klart glas)

Total solenergi afvist	81%
Reduktion af genskær	81%
Blokering af UV-stråler	99%

Solfilmens struktur

Tykkelse	0.050mm / 50µm
Farve	Sølv
Materiale	Polyester
Klæbestof	Trykfølsom akryl
Overfladebelægning	Hård ridsefast overflade

Montering

3Ms udvendigt monterede Vinduesfilm monteres ved hjælp af vand og sæbe. Fuldstændig klæbning opnås efter cirka 20 dage ved 18°C (under tørre forhold). Kantforsegling er nødvendig og vi anbefaler 3M™ Marine Sealant 3200 til kantforsegling.

Rengøring

3M Vinduesfilm kan rengøres 30 dage efter monteringen ved brug af almindelige rengøringsmidler til vinduespudsning. Undgå brug af slibemidler. Benyt ikke grove svampe, klude eller børster. Syntetiske svampe, bløde klude eller gummiskrabere anbefales.

Glastype	Filmtype på 6mm glas	Synlig lys-transmission	Synlig udvendig refleksion	Synlig indvendig refleksion	Solvarme reduktion	G-værdi (SHGC)	Total solenergi afvist
Enkeltlagsrude							
Klar	Uden film	89%	8%	9%	N/A	0.82	19%
	Silver 15 Ext.	17%	61%	56%	77%	0.19	81%
Tonet	Uden film	53%	6%	6%	N/A	0.63	37%
	Silver 15 Ext.	10%	61%	23%	75%	0.16	84%
Termorude (2-lags)							
Klar	Uden film	79%	15%	15%	N/A	0.70	30%
	Silver 15 Ext.	15%	61%	54%	79%	0.14	86%
Tonet	Uden film	47%	8%	13%	N/A	0.51	49%
	Silver 15 Ext.	9%	61%	27%	78%	0.11	89%

3Ms garantiperiode

Vertikal applikation: 5 år
Skrå/horizontal applikation: 3 år

Husk garantibeviset
- GlasTjekListe påkrævet!



3M a/s
Afd. for Vinduesfilm
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Telefon: 43 48 01 00
www.3MVinduesfilm.dk

Genbrug venligst.
© 3M 2013. Alle rettigheder forbeholdt.

DS1580/000012-4